


Collegamento Elecraft K3s - P3 - Amplificatore SPE Expert

Cavo collegamento Amplificatore Expert con Elecraft K3s e P3 per CAT, Relay e Power On

Computer CAT RS232 DB9 Femmina

PIN 2 - RXD IN
PIN 3 - TXD OUT
PIN 5 - Ground
PIN 1,6,8,9 - Not Used

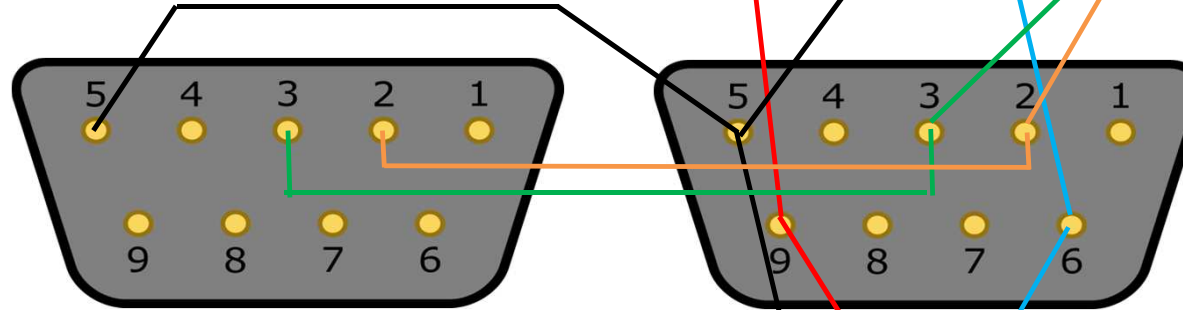

Attenzione:

Configurare nel menù "RS232 Speed" del P3 la velocità a 9600 baud.
Configurare nel menù "CAT" dell'amplificatore Expert la modalità "Kenwood" a velocità 9600 baud.

Expert xK-FA CAT DB15 Maschio

PIN 1 - RX 232
PIN 4 - Ground
PIN 8 - Remote Power ON
PIN 9 - TX 232 (NON collegare)
PIN 12 - Relay

Elecraft P3 PC Port DB9 Maschio

[DB9M cavo Elecraft CBLP3Y o E980297]

PIN 2 - RXD IN
PIN 3 - TXD OUT
PIN 5 - Ground
PIN 1,6,8,9 - Not Used
PIN 9 - Remote Power ON bridge
PIN 6 - Relay Bridge

Elecraft K3s ACC DB15 HD Maschio

PIN 5 - Ground
PIN 7 - Remote Power ON
PIN 10 - Relay (Keyout-LP)

